


Pallvåg HCUS-5 med våginstrument A12ss 2000kg / 0,5kg

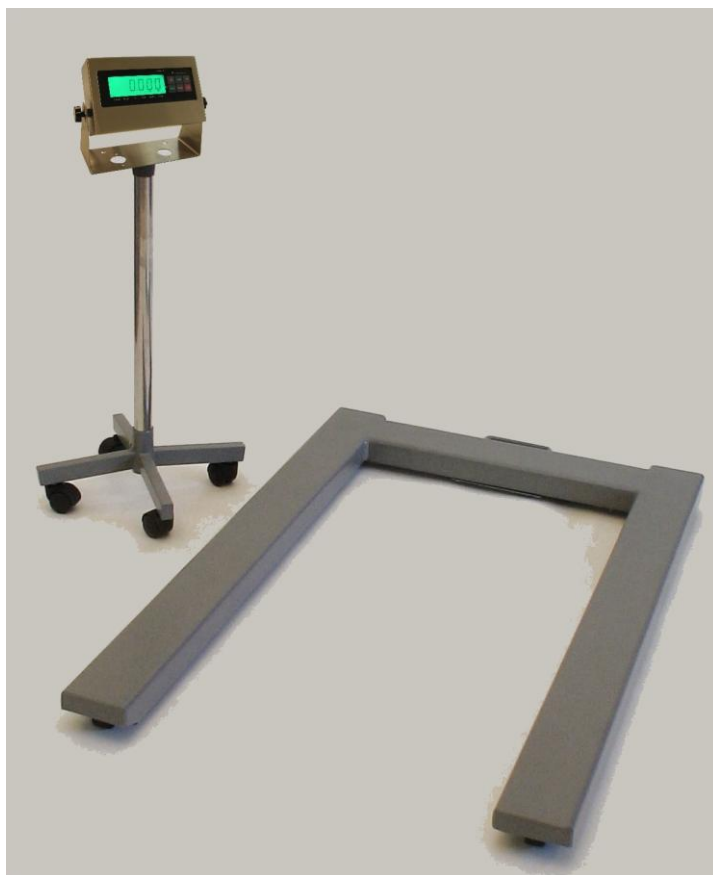

Pallvåg HCUS-5 är byggd efter en genomtänkt och hållbar konstruktion, måttanpassad för Europapallar och för användning i industriell miljö. Vågen är försedd med fyra typgodkända lastceller med ledad fot. Våginstrumentet A12ss har LCD-display med sifferhöjd på 22mm. Förutom vägning av pallar, så kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering.

Vågen är försedd med handtag och hjul för enkel förflyttning. Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter. Våginstrument och plattform kan även EG-verifieras om så önskas.

Garanti

Ett års garanti från leverans

SVENSKA VÅG AB

Våginstrument



Tekniska data

- Kapacitet: ● 0 - 2000kg
Upplösning: ● 0,5kg
Lastceller: ● 4 st. OIML-godkända i klass C3 med ledad fot
Täthetsklass lastceller: ● IP67
Ytbehandling vågenhet: ● Pulverlackad
Kabellängd: ● 4 m
Egenvikt vågenhet: ● ca 39kg
- Våginstrument: ● LCD-display med bakgrundsbelysning, 22mm teckenhöjd
● Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri
● Temperaturområde, 0 till +40°C
● Kapsling i rostfritt stål, IP65
- Tillbehör: ● Stolpe med hjul, höjd 770 mm

Vågenhet måttritning

Längd	1250	mm
Bredd	840	mm
Höjd	84	mm

SVENSKA VÅG AB

Sjöödevägen 5, 352 46 Växjö, Telefon 0470-72 40 60, Telefax 0470-478 44