


Plattformsvåg HCPS-4 med våginstrument A12ss 3000 / 5000kg

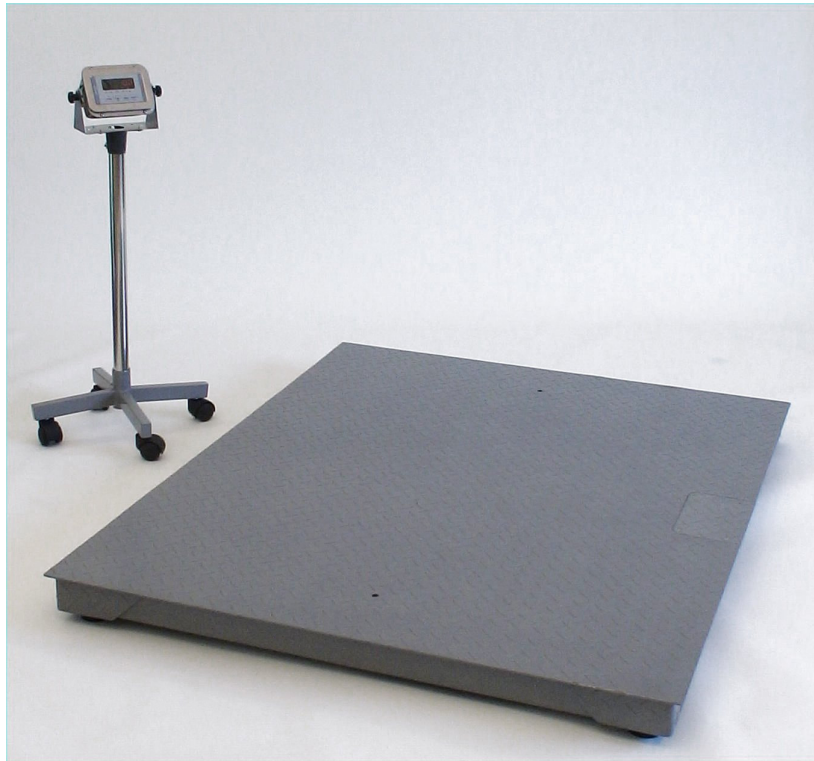

Plattformsvåg HCPS-4 är byggd efter en genomtänkt och hållbar lackerad konstruktion för användning i industriell miljö. Vågen är försedd med fyra typgodkända lastceller med ledad fot och kan både ställas direkt på golvet alternativt sänkas ned i en våggrop. Våginstrument A12ss har LCD-display med sifferhöjd på 22 mm. Till våginstrumentet följer även ett golvstativ. Förutom vägning av pallar, så kan vågen användas i många andra sammanhang för en rationell godshantering.

Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter. Även lyftöglor för enkel installation medföljer.

Garanti
Ett års garanti från leverans

SVENSKA VÅG AB

Våginstrument



Tekniska data

Typ	Längd	Bredd	Höjd	Egenvikt våg	Kapacitet	Rek. Upplösning
HCPS-4 1,2x1,2	1200mm	1200mm	120mm	ca 100kg	3000kg	0,5kg
HCPS-4 1,2x1,5	1200mm	1500mm	120mm	ca 105kg	3000kg	0,5kg
HCPS-4 1,5x1,5	1500mm	1500mm	120mm	ca 150kg	5000kg	1kg

- Lastceller:
- 4 st. OIML-godkända i klass C3 med ledad fot
- Täthetsklass lastceller:
- IP67
- Ytbehandling vågenhet:
- Pulverlackerad
- Kabellängd:
- 4 m
- Våginstrument:
- LCD-display, 22 mm teckenhöjd
 - Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri
 - Temperaturområde, 0 till +40 °C
 - Kapsling i rostfritt stål, IP65

SVENSKA VÅG AB

Sjöddevägen 5, 352 46 Växjö, Telefon 0470-72 40 60, Telefax 0470-478 44