


Plattformsvåg HCPS-5 med våginstrument A12ss 3000 / 5000kg

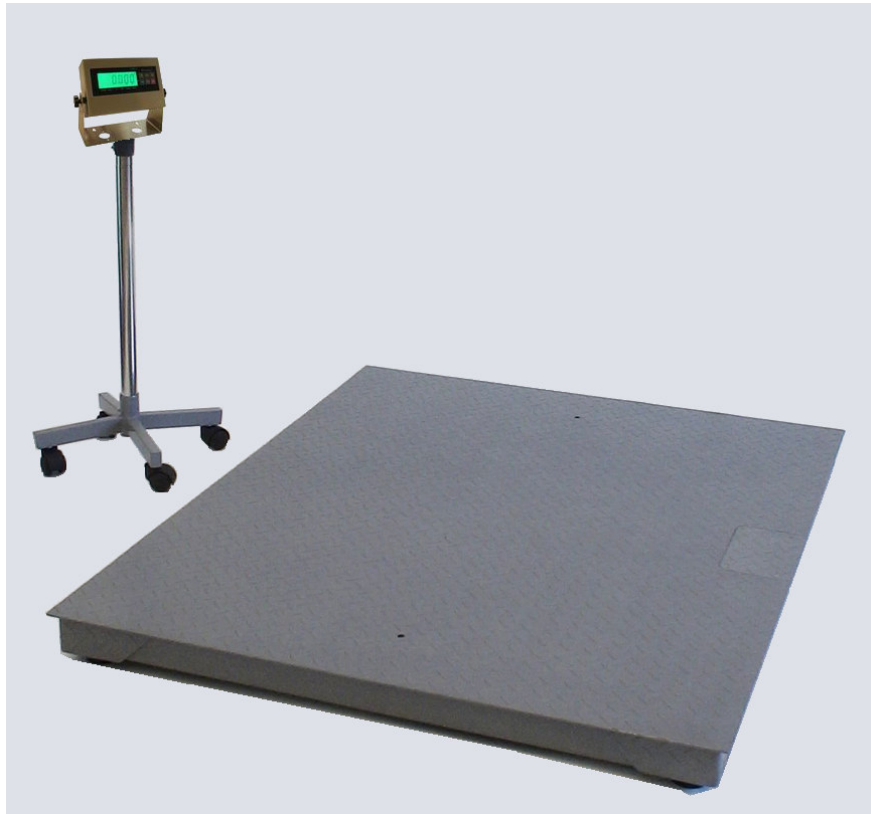

HCPS-5 har en lågt byggd (100 mm) och stabil konstruktion i pulverlackerat stål. Vågen är försedd med fyra stycken lastceller med ledade fötter. Konstruktionen garanterar största möjliga noggrannhet och en hög driftsäkerhet. Vågen kan ställas direkt på golvet, alternativt sänkas ner i en våggrop. HCPS-5 kan dessutom EG-verifieras. Med vågen följer lyftöglor för enkel installation. Våginstrument A12ss har LCD-display med sifferhöjd på 22 mm. Till våginstrumentet följer även ett golvstativ.

Med vågen följer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter. Även lyftöglor för enkel installation medföljer.

Garanti
Ett års garanti från leverans

SVENSKA VÅG AB

Våginstrument



Tekniska data

Typ	Längd	Bredd	Höjd	Egenvikt våg	Kapacitet	Rek. Upplösning
HCPS-5 1,0x1,0	1000	1000	100	ca 90 kg	3000 kg	0,5 kg (1 kg ¹)
HCPS-5 1,2x1,2	1200	1200	100	ca 100 kg	3000 kg	0,5 kg (1 kg ¹)
HCPS-5 1,2x1,5	1200	1500	100	ca 105 kg	3000 kg	0,5 kg (1 kg ¹)
HCPS-5 1,5x1,5	1500	1500	120	ca 150 kg	5000 kg	1 kg (2 kg ¹)

¹ Vid EG-verifiering får upplösningen högst vara 3000 skaldelar

Lastceller:	● 4 st. OIML-godkända i klass C3 med ledad fot
Täthetsklass lastceller:	● IP67
Ytbehandling vågenhet:	● Pulverlackerad
Kabellängd:	● 4 m

- Våginstrument:**
- LCD-display, 22 mm teckenhöjd
 - Nätdrift och internt uppladdningsbart batteri
 - Temperaturområde, 0 till +40 °C
 - Kapsling i rostfritt stål, IP65

SVENSKA VÅG AB

Sjöddevägen 5, 352 46 Växjö, Telefon 0470-72 40 60, Telefax 0470-478 44