

Industribänkvåg MCSS-2



MCSS-2 är en robust industrivåg helt i rostfritt för vägningsområde 0 - 75 kg eller 0 - 150 kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla mycket tuffa industriförhållanden. Driftsäkerheten är därför också mycket hög. Den centralt inbyggda lastcellen, som har stor noggrannhet, är i detta fall tillverkad helt i ett rostfritt hölje med täthetsklass IP 68.

Uppbyggnad

Den centralt placerade lastcellen omges av en rostfri överplatta (SS 2333) och en underplatta i samma material. Den ovanpåliggande belastningsplattan är tillverkad i rostfritt stål (SS 2333) med borstpolerad yta och neddragna kanter. Vågen har en inbyggd libell och justerbara fötter i naturgummi.

Lastcellen är spolsäker (täthetsklass IP 68) och mycket miljötålig. Den är tillverkad helt i rostfritt och finns i utföranden för max-laster om 75 och 150 kg. Noggrannheten är mycket hög (klass C3).

Den medföljande lastcellskabeln levereras i en standardlängd om 3 meter.

Beträffande olika alternativa våginstrument hänvisas till våra separata datablad för sådana.

Garanti


Ett års garanti från leverans.

SVENSKA VÅG AB


Tekniska data

Kapaciteter:	0 - 75 kg	0 - 150 kg
Största avvikelse max:	25 gr	50 gr
Temperaturområde:	-10 till +40°C	-10 till +40°C
Matningsspänning:	rek.10 volt, max.15 volt	rek.10 volt, max.15 volt
Överlastningsskydd:	150%	150%
Utimpedans:	350 ±3 ohm	350 ±3 ohm
Yttre dimensioner:	513 x 413 x 130 mm	513 x 413 x 130 mm
Egenvikt:	ca 25 kg	ca 25 kg

Kopplingschema

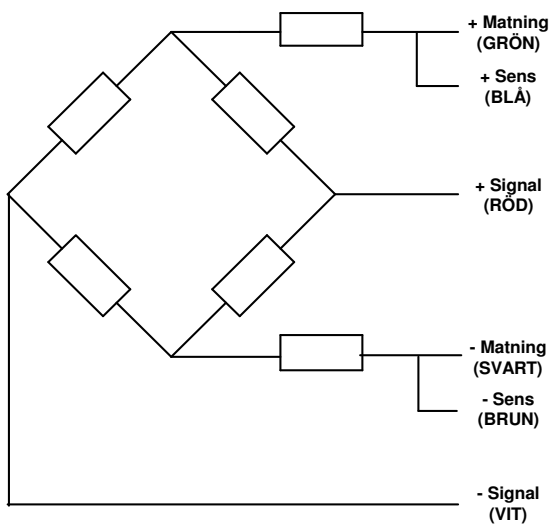

Måttritning

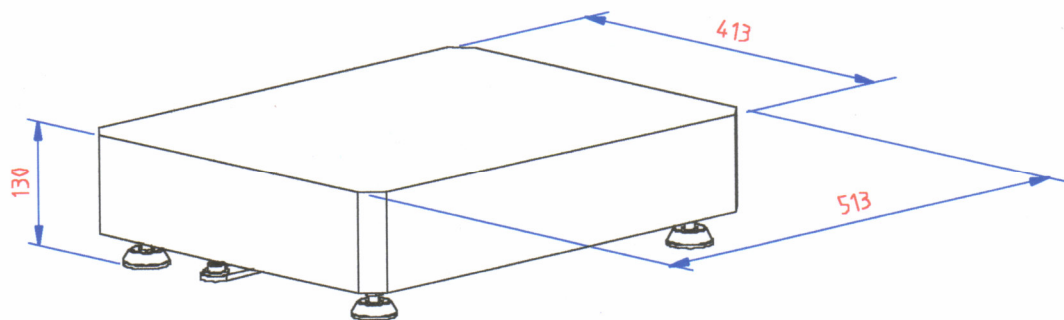

SVENSKA VÅG AB

Sjöddevägen 5, 352 46 Växjö , Telefon 0470-72 40 60, Telefax 0470-478 44