

# Industribänkvåg Modell A / Modell B




Bilden visar Modell B storlek 450 x 600

Modell A/B är en robust industrivåg för vägningsoråde 0 – 5kg, 0 – 15kg, 0 – 30kg, 0 – 60kg, 0 – 150kg eller 0 – 300kg. Vågen har utvecklats speciellt för att tåla tuff industri-miljö med inbyggda överlastskydd och transportsäkringar. Driftsäkerheten är därför också mycket hög. Modell A/B kan dessutom EG-verifieras.

Levereras vågen tillsammans med våginstrument medföljer kalibreringsprotokoll utfört med spårbara vikter.

## Uppbyggnad

Den centralt placerade lastcellen omges av en pulverlackerad stålkonstruktion. Den ovanpåliggande belastningsplattan är tillverkad i rostfritt stål med nervikta kanter. Vågen har gummerade justerbara fötter (ca 20mm). Lastcellen är typgodkänd enligt klass C3. Beträffande olika alternativa våginstrument hänvisas till våra separata datablad för sådana.

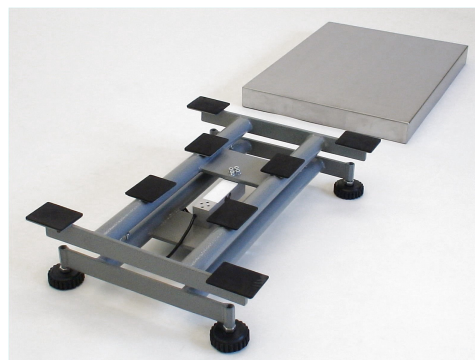

Bilden visar Modell B storlek 450 x 600

## Garanti

Ett års garanti från leverans.

**SVENSKA VÅG AB**


## Tekniska data

Typ	B250x250-5	B250x250-15	A300x400-15	A300x400-30
Kapacitet:	0 – 5 kg	0 – 15 kg	0 – 15 kg	0 – 30 kg
Rekommenderad upplösning	1 g (2 g*)	2 g (5 g*)	2 g (5 g*)	5 g (10 g*)
Yttre dimensioner.	250x250x105		300 x 400 x 110	
Kabellängd	700 mm		1700 mm	
Egenvikt:	4 kg		6,5 kg	
Utsignal	2,0 ± 0,2 mV/V			
Temperatur-område:	-10 till +40 °C			
Matnings-spänning:	5 - 15 Volt			
Accepterad överlast:	150% av kapacitet			
Utimpedans:	350 ±3 ohm			

Typ	B450x600-30	B450x600-60	B450x600-150	B600x800-300
Kapacitet:	0 – 30 kg	0 – 60 kg	0 – 150 kg	0 – 300 kg
Rekommenderad upplösning	5 g (10 g*)	10 g (20 g*)	20 g (50 g*)	50 g (100 g*)
Yttre dimensioner.	450 x 600 x 135			600x800x155
Kabellängd	1700 mm			2500 mm
Egenvikt:	14,5 kg			27 kg
Utsignal	2,0 ± 0,2 mV/V			
Temperatur-område:	-10 till +40 °C			
Matnings-spänning:	5 - 15 Volt			
Accepterad överlast:	150% av kapacitet			
Utimpedans:	350 ±3 ohm			

\* Gäller vid EG-verifiering då upplösningen kan vara upp till 3000 skaldelar

## Kopplingschema

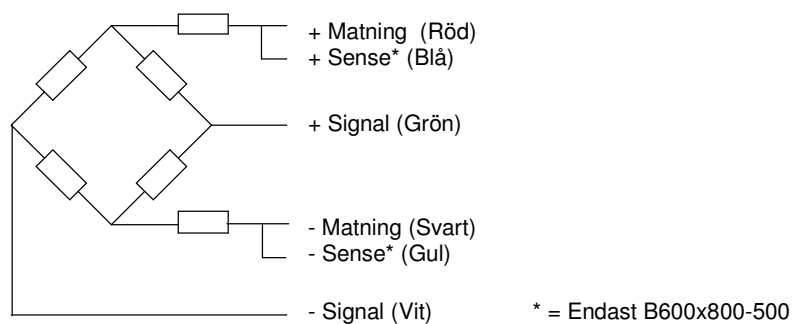

**SVENSKA VÅG AB**

Sjöddevägen 5, 352 46 Växjö, Telefon 0470-72 40 60, Telefax 0470-478 44